

# f.lli SOLARI

Premiata fabbrica orologi dal 1725



# TIMAC



## OROLOGIO A LANCETTE

Le proporzioni e lo stile sobrio ed elegante rendono il TIMAC un orologio gradevole e funzionale. Le cifre accuratamente studiate nelle dimensioni e serigrafate in rilievo su un quadrante in alluminio verniciato garantiscono una perfetta e chiara lettura anche da grande distanza. L'ampia gamma di diametri, di quadranti e di colori disponibili permettono la scelta del modello più idoneo a qualsiasi tipo di ambientazione. Il TIMAC è realizzato anche in versione con cassa quadrata. Tutti i modelli sono fornibili a semplice o doppio quadrante con fissaggio a parete, a bandiera o soffitto.

## VERSIONE

### *TIMAC P*

Movimento elettronico indipendente al quarzo. Alimentazione a pila 1,5 V.

### *TIMAC R*

Movimento ricevitore per collegamento a orologio pilota.

### *TIMAC C*

Movimento elettronico indipendente al quarzo. Alimentazione a rete 230V 50Hz. Riserva di marcia (15 giorni) fornita da accumulatori al NiCd in tampone.

### *TIMAC Q*

Cassa quadrata.

## OPZIONI

Supporti di fissaggio per versioni bifacciali (escluso cassa quadrata):

- a bandiera da parete per due orologi
- a tige da soffitto per due orologi

Colori cassa: azzurro, bianco, rosso e nero.

Colori quadrante: nero con cifre bianche oppure bianco con cifre nere.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassa in acciaio verniciata con resine epossidiche inalterabili agli agenti industriali e marini.

Quadrante e lancette in anticordal verniciato a forno.

Cifre serigrafate in rilievo.

Movimento elettronico al quarzo. Precisione +/- 2 sec/mese a 20°C.

Protezione quadrante in vetro.

Assorbimento movimento ricevitore 10 mA a 24 Vcc.

Lancetta dei secondi solo su quadranti da 24 e 30 cm.



### **A**


Diametro cassa rotonda:  
24, 30, 40, 50 cm.

Dimensioni cassa quadrata:  
30, 40 cm.

### **B**

Spessore cassa semplice:  
Mod. 24 - cm 4,5  
Mod. 30, 40, 50 - cm 5,5

Spessore cassa doppia:  
Mod. 24 - cm 11,5  
Mod. 30, 40, 50 - cm 13,5

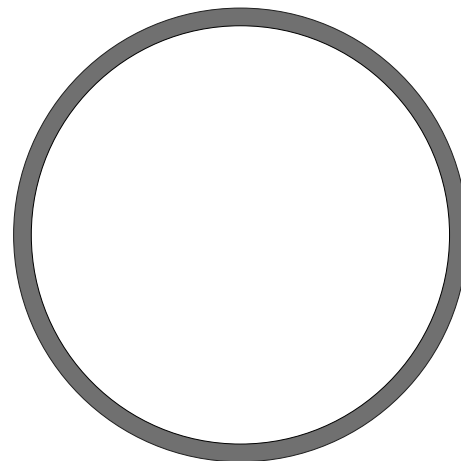

## CONCESSIONARIA

## f.lli SOLARI

Divisione della Solari di UDINE S.p.a.  
via Gino Pieri, 29 - 33100 UDINE - ITALY  
tel. +39.0432.497/1 - fax +39.0432.480.160  
Stabilimento: PESARIIS (UD) - Italy  
tel. +39.0433.69031 - 69043 - 69391  
fax +39.0433.69392  
<http://www.fratellisolari.com>