

f.lli SOLARI

Premiata fabbrica orologi dal 1725



TIMAC OC



OROLOGIO ANALOGICO CON CONTASECONDI INDIPENDENTE

Il TIMAC OC è un orologio con contasecondi indipendente appositamente studiato per essere impiegato in tutte le situazioni ove è indispensabile misurare lo scorrere del tempo con assoluta precisione come sale operatorie, laboratori di ricerca, industrie chimiche, studi radiofonici, ecc. Due grandi quadranti ad alta leggibilità indicano, rispettivamente, ore e minuti il primo, mentre il secondo, mediante una lancetta rossa indica lo scorrere dei secondi. La totalizzazione dei minuti primi è data da una lancetta nera. La precisione di funzionamento è assicurata da un movimento al quarzo o ricevitore per il quadrante orologio e da un motorino sincrono per il quadrante contasecondi. L'azionamento del contasecondi è pilotato a distanza per mezzo di una pulsantiera.

VERSIONI

L'orologio contasecondi è formato da due parti indipendenti: orologio ora/minuti e contasecondi.

Entrambe le versioni sono adatte sia all'installazione per fissaggio a parete che per l'incasso.

Dimensione della nicchia a muro (lxhxp): mm 610x335x120.

Cornice anteriore in acciaio inox 18/10.

TIMAC OC.Q

Orologio ora/minuti con movimento elettronico indipendente al quarzo, alimentazione a rete 230V 50Hz con riserva di marcia di 15 giorni fornita da accumulatori al NiCd. Movimento dell'orologio contasecondi azionato da due motorini sincroni alimentati a rete 230V 50Hz.

TIMAC OC.R

Orologio ora/minuti con movimento ricevitore bipolare 24V da collegarsi a orologio pilota. Movimento dell'orologio contasecondi azionato da due motorini sincroni alimentati a rete 230V 50Hz.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Cassa in lamiera di acciaio verniciata a forno colore bianco.

Quadrante in anticordal verniciato colore bianco.

Cifre serigrafate in nero.

Lancette in alluminio verniciate (in nero per ore e minuti e rosso per la lancetta dei secondi).



Protezione del quadrante in vetro.

Temperatura di funzionamento: 0-50°C.

Peso: Kg 14,8.

ACCESSORI

Pulsantiera (da tavolo, parete o incasso) per comando a distanza dell'orologio contasecondi (avviamento, arresto e azzeramento).

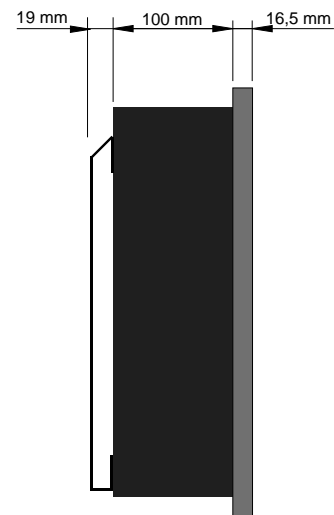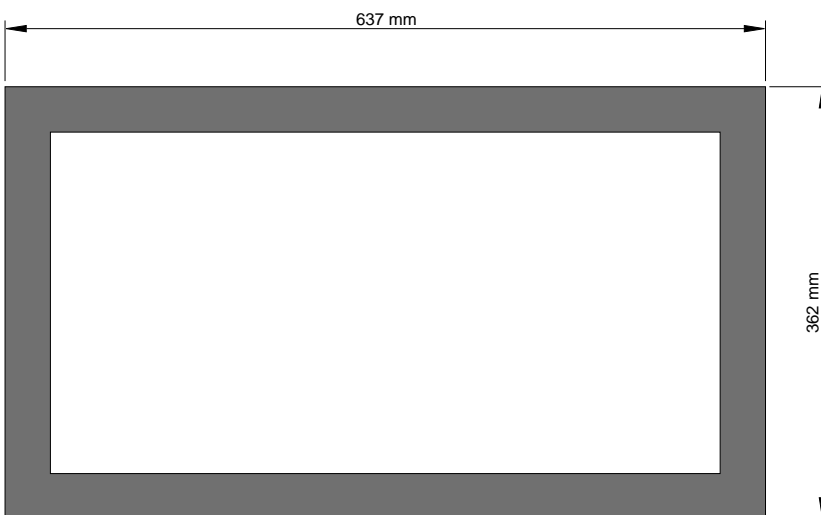

CONCESSIONARIA

f.lli SOLARI

Divisione della Solari di UDINE S.p.a.
via Gino Pieri, 29 - 33100 UDINE - ITALY
tel. +39.0432.497/1 - fax +39.0432.480.160
Stabilimento: PESARIIS (UD) - Italy
tel. +39.0433.69031 - 69043 - 69391
fax +39.0433.69392
<http://www.fratellisolari.com>